

EBA 4315

max.
40
mm

Řezačka s automatickým lisem, elektromechanickým pohonem nože, pohodlné řezání do formátu A3.
S funkcí EASY-CUT.

← 43 cm →

Délka řezu	430 mm
Výška stohu	40 mm
Minimální zbytkový stříh	35 mm
Maximální hloubka vložení stohu	435 mm



s podstavou


se skříňkou



Technická specifikace:

Napájení 230 V / 50 Hz / 1~

Příkon 0.45 kW



Rozměry	355 x 640 x 870 mm (v x š x h)
	výška s podstavou 1085 mm
	výška se skříňkou 1080 mm
Hmotnost	81 kg stolní model
	91 kg s podstavou
	113 kg se skříňkou

Charakteristika produktu

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:

Pohodlné a přesné řezání do formátu A3, délka řezu 430 mm, elektromechanický pohon nože a digitální zobrazení míry zadního dorazu.

Vybaveno novými, patentovanými aktivačními lištami nože **EASY-CUT** pro pohodlné a bezpečné řezání. **Komplexní bezpečnostní balíček SCS:** odklápěcí, elektronicky ovládaný bezpečnostní kryt na předním stole; průhledný bezpečnostní kryt na zadním stole; hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčem; spuštění řezu oběma rukama; 24voltové ovládání (nízké napětí); patentovaný bezpečnostní pohon EBA; automatický návrat nože z každé polohy; kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože; zařízení pro výměnu nože s krytou řeznou hranou; nastavení hloubky nože z vnější strany stroje; snadná výměna nože z přední strany stroje bez demontáže krytů; řezací lištu lze snadno otočit nebo vyměnit z vnější strany stroje. Elektromechanický pohon nože. Řeže až 500 listů papíru (70 g/m²) nebo svázané brožury do tloušťky 40 mm. Nůž z německé vysoce kvalitní oceli. Masivní ocelový držák nože. Nastavitelné vodítka nože z kalené oceli. Patentovaná rychlá upínací svorka. Přesné boční vedení. Vřetenem vedený zadní doraz s ruční klikou. Digitální měření pro nastavení zadního dorazu (cm nebo palce) na předním stole. Optické vyznačení místa řezu. Masivní celokovová konstrukce.

Lze dodat jako stolní zařízení, volitelné příslušenství - podstava nebo skříňka.

EBA

EBA 4315

Prvky výbavy stroje:



TRANSPARENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYT

Sklápěcí bezpečnostní kryt na předním stole, řez je možný pouze při uazvření krytu.



RUČNÍ NASTAVENÍ

Nastavení dorazu stohu papíru s mechanickým vřetenovým posuvem, velmi přesné nastavení díky stupnici na kličce vřetene, stupnice v mm.




SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU

Bezpečné obouruční spouštění chodu nože, lisu s blokací opakovaného spuštění.




DIGITÁLNÍ ZOBRAZENÍ

Digitální zobrazení míry zadního dorazu (cm/palce).

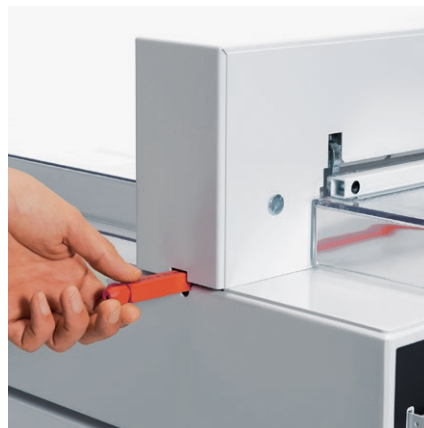

VÝMĚNA ŘEZACÍ LIŠTY

Jednoduché otočení / výměna řezací lišty z venku.

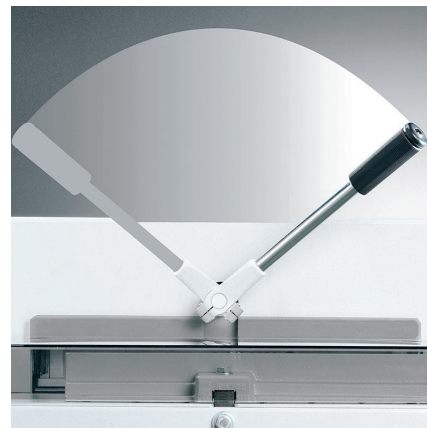

PŘÍTLAK „FAST FLICK“

Efektivní řezání zaručuje rychlý přítlak „fast flick“. Vložte stoh papíru, stiskněte páku pro utažení a následné řezání.

