

Velkoformátový B1 digitální deskový řezací a rýhovací plotr

intec
colorcut**Digitální čtverná řezná hlava se dvěma aktivními tangenciálními nástroji pro výjimečný výsledek řezání a rýhování**

Rýhuje a řeže skládačkové lepenky, pohlednicové kartony, archové etikety, mikrovlnné lepenky N/E/F, vlnité lepenky a další druhy materiálů!

Zpracování zakázek
řízeno QR kódemReverzně
obrácené
řezání & rýhováníZpracování
silnějších médiíVysoká rychlost
zpracováníČistý / ostrý
řez a rýhaIntuitivní 7"
ovládací panelZpracování
zakázek bez
připojení kabelemPřímé zpracování
zakázek z USB

colorcut FB1190-T

Vysoký výkon, extrémně rychlý B1 řezací a rýhovací plotr.

Řezací plotry řady T™ - řezání silnějších materiálů / vyšší rychlost zpracování!

Zcela nový model řezacího plotru ColorCut řady T

Velký formát | rozšířené schopnosti | větší šíře zpracovatelných médií

colorcut FB1190^T

B1 digitální tangenciální řezací a rýhovací plotr.

Superrychlý B1 deskový řezací a rýhovací plotr se čtyřmi typy nástrojů zahrnující pasivní tažený řezací a rýhovací nástroj a zejména aktivní tangenciální řezací nůž a aktivní tangenciální rýhovací kolečko je vhodným řešením pro jakoukoli aplikaci tvarového vysekávání. Nový FB1190^T je ideální pro střední až vyšší objemy zakázkových výrobních sérií dvou a třírozměrných produktů. Je ideální nejen pro digitální tvarový výsek archivních etiket nebo P.O.S (point-of-sale) materiálů, ale zejména pro digitální tvarový výsek obalů ze skládačkových lepenek, mikrovlnných lepenek typu N/E/F, vlnitých lepenek nebo pohlednicových kartonů, a to bez nutnosti investic do nákladných výsekových matic. To vše v precizně zkonstruovaném, kompaktním, samostatně stojícím provedení. S naším kombinovaným špičkovým softwarem ColorCut Pro přináší zařízení FB1190^T mnoho pokročilých funkcí, které usnadňují návrh a výrobu.

Řada ColorCut T představuje nový průmyslový standard. Navrženo ve Velké Británii, precizně zkonstruováno, naprosto přesné a cenově dostupné řešení.

FORMÁTY
B1 | 2 x SRA2 | 4 x SRA3 | 8 x SRA4

VŠESTRANNÉ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
Od papíru a etiket, přes skládačkové lepenky až po 3mm vlnitou lepenku


VELKOFORMÁTOVÝ B1 ŘEZACÍ STŮL

ERGONOMICKÝ, MODERNÍ DESIGN

ČTVERNÁ NÁSTROJOVÁ HLAVA
Tangenciální řezací nůž a rýhovací kolečko s přítlakem až 2,5kg
Rychlost až 1200mm/s

VAKUOVÝ PRACOVNÍ STŮL
s možností volby typu řezací podložky

PEVNÝ PODSTAVEC JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

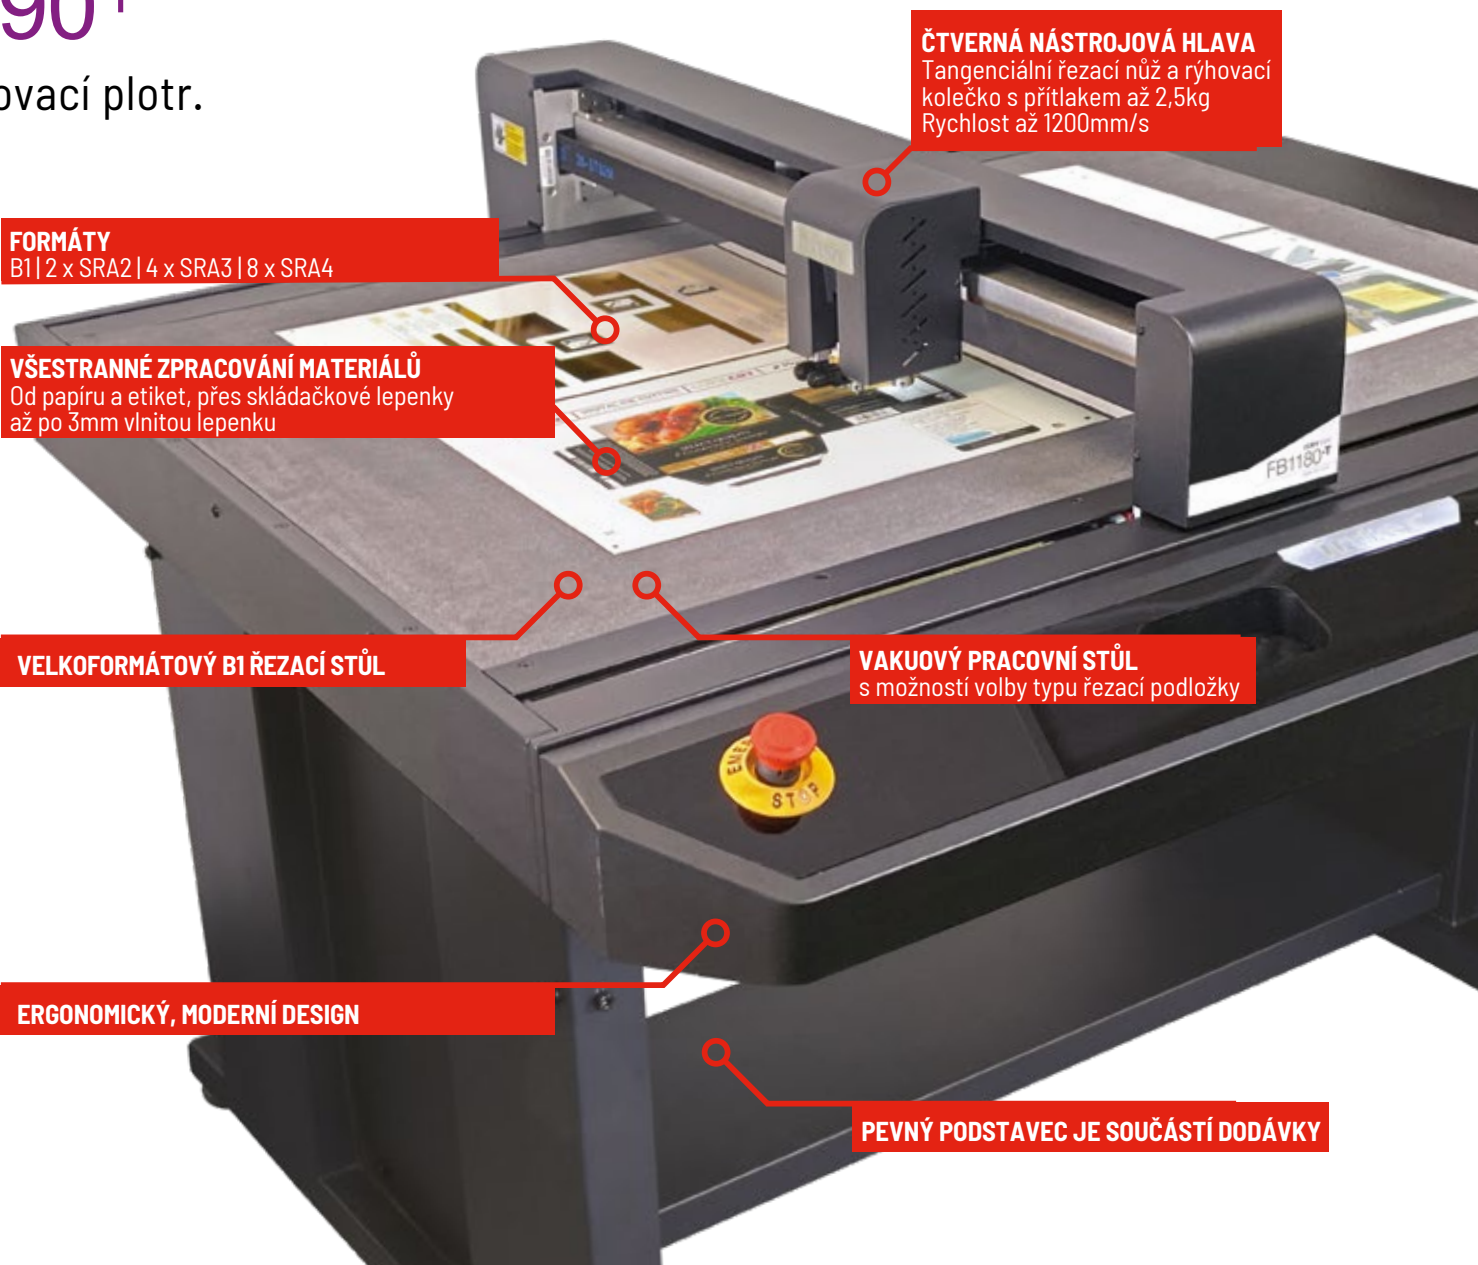

Řezání a rýhování jakýchkoliv tvarů!

colorcut
FB1190^T



POPIS ZAŘÍZENÍ

Velkoformátový **B1** deskový řezací plotr s čtvernou nástrojovou hlavou, která je osazena pasivním taženým řezacím nožem a pasivním taženým rýhovacím nástrojem **PLUS aktivním tangenciálním řezacím nožem a aktivním tangenciálním rýhovacím kolečkem**.

Díky kombinaci aktivního řezacího nože a aktivního tangenciálního rýhovacího kolečka je možné na tomto vysoce specifickém digitálním řezacím plotru řezat, rýhovat nebo perforovat mnohem širší škálu médií, než dříve.

Jednoduchý a intuitivní ovládací software ColorCut Pro 5, který je dodáván společně s plotrem, umožňuje vytvářet řezné úlohy přímo v prostředí nejpoužívanějších aplikací pro grafický design Adobe® Illustrator® nebo CorelDRAW®, což vám umožňuje používat software, který již znáte.

Společnost Intec vyvinula spolehlivý, ve své třídě špičkový systém, který se intuitivně a jednoduše používá. Výkonné tangenciální nástroje a intuitivní ovládací software spolu s příznivou cenou činí z tohoto zařízení nejlepší volbu pro tvarové vysekávání na trhu.

INTUITIVNÍ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

PEVNÁ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

VÝKONNÝ PODTLAKOVÝ VENTILÁTOR

ZPRACOVÁNÍ JEDNÉ NEBO VÍCE ÚLOH

B1

SRA3



Zpracování
zakázek řízeno
QR kódem



Reverzní
obrácené řezání
& rýhování



Zpracování
silnějších
médií



Vysoká
rychlost
zpracování



Čistý/ostří
řez a rýha



Intuitivní 7"
ovládací
panel



Zpracování
zakázek
bez připojení
kabelem



Přímé
zpracování
zakázek z USB

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Čtverná nástrojová hlava - je osazena pasivním řezacím nožem a rýhovacím nástrojem a aktivním tangenciálním řezacím nožem a rýhovacím kolečkem.

Vysoká produktivita - vysoká rychlost a vysoký přítlak řezání a rýhování. Pracovní stůl umožňuje zpracování jednotlivých listů nebo více listů různých úloh založených vedle sebe případně nad sebou.

Zpracování zakázek řízeno QR kódem - okamžitě automaticky vyhledá a načte řezné soubory z knihovny úloh.

Autonomní provoz - bezdrátový systém "NO WIRES" pro načtení řezných úloh z USB disku a následné zobrazení adresáře na velkém dotykovém displeji umožňuje jejich výběr manuálně podle názvu nebo jednoduše automatické načtení a zpracování úlohy stisknutím tlačítka SCAN. Kapacita úložiště je jeden milionu úloh.

Detekce okraje archu - automaticky umožňuje zpracování úlohy z rubové strany archu - tato funkce poskytuje více možností řezání a rýhování v závislosti na zvoleném typu média.

Vakuové přísávání - obsahuje výkonný 750W vakuový přísávací systém s akustickým tlumičem, který udržuje řezané archy pevně na místě, pro rychlé a přesné zpracování, a přitom zaručuje tiché a pohodlné pracovní prostředí.

Čtverná nástrojová hlava - obsahuje dva pasivní tažené nástroje pro rychlé řezání a rýhování, a dva aktivní tangenciální nástroje pro řezání a rýhování silnějších médií.

Vysoká rychlost až 1200 mm/s s vysokou silou přítlaku rýhovacího nástroje 2,5kg.

Výkonný podtlakový ventilátor s tlumičem hluku pro pevné přidržení řezaného média a bezproblémové zpracování.

Autonomní provoz řízený QR kódem - spouštění úloh z USB disku.

CO JE TO TANGENCIÁLNÍ?

Tangenciální nůž je aktivní nůž, u kterého je směr pohybu nože řízen servomotorem. Tangenciální technologie umožňuje stroji FB1190^T zvednout nástroj z média, otočit jej a spustit zpět do média. Toto řešení je vhodné zejména pro řezání a rýhování materiálů větších tloušťek, jelikož tangenciální řezací nůž zajišťuje přesnější a čistší řez a tangenciální rýhovací kolečko zajišťuje kvalitnější zarýhování jak hladkých tak i vlnitých materiálů větších tloušťek.

TYPY ZPRACOVATELNÝCH MEDIÍ

Skládačkové lepenky
Pohlednicové kartony
Archové etikety
Mikrovlnné lepenky N/E/F, vlnité lepenky
Syntetické a polymerové materiály
Magnetická média
a další



Nástroje a příslušenství

Uživatelé je k dispozici ucelen řada originálních nástrojů a příslušenství ColorCut.

ČTVERNÁ NÁSTROJOVÁ HLAVA

Čtverná nástrojová hlava obsahuje dva pasivní nástroje tj. pasivní tažený řezný nůž a pasivní tažený rýhovací nástroj, a dva tangenciální nástroje tj. aktivní tangenciální řezný nůž a aktivní tangenciální rýhovací kolečko. Pro tangenciální nástroje jsou určeny samostatné unašeče s prodlouženou délkou. NOVÝ systém magnetického uchycení tangenciálních nástrojů Magnetic Easy Fit umožňuje jejich snadnou uživatelskou instalaci a výměnu. Zároveň přináší novou rozšířenou řadu volitelných univerzálních nástrojů doplněnou o další 3 typy rýhovacích koleček a 1 perforační kolečko. Tato kombinace nástrojů umožňuje zpracování mnohem širší škály médií než dříve.

Aktivní tangenciální rýhovací nástroj.

Aktivní tangenciální rýhovací kolečko, standardní součásti dodávky plotru jsou 2 typy rýhovacích koleček pro různé typy materiálů.



Standardní rýhovací kolečka


(standardní součásti dodávky plotru)

* Držák tangenciálního rýhovacího kolečka včetně tangenciálního rýhovacího kolečka 1 (D12-R0.05) pro vlnité lepenky E, F

* Držák tangenciálního rýhovacího kolečka včetně tangenciálního rýhovacího kolečka 2 (D12-R0.03) pro skládačkové lepenky SBS, FBB

Aktivní tangenciální řezací nástroj.

Držák tangenciálního řezacího nože je určen pro tangenciální řezný nůž 45° 5mm. Držák je standardní součástí dodávky plotru. Zobrazené nože jsou dodávány jako samostatná položka.



* Držák tangenciálního řezacího nože Magnetic easy fit



Volitelná rýhovací kolečka

(nejsou standardní součásti dodávky plotru)

* Tangenciální rýhovací kolečko Magnetic easy fit úzké (D14, R0.28)

* Tangenciální rýhovací kolečko Magnetic easy fit střední (D14, R0.55)

* Tangenciální rýhovací kolečko Magnetic easy fit široké (D14, R0.95)

Pasivní rýhovací nástroj.

Pasivní kuličkový rýhovací nástroj, standardní součásti dodávky plotru jsou dva typy pasivních rýhovacích nástrojů.



* Pasivní tažený kuličkový rýhovací nástroj s širokým hrotem

* Pasivní tažený kuličkový rýhovací nástroj s úzkým hrotem

Aktivní tangenciální perforační nástroj.

Aktivní tangenciální perforační kolečko, opční příslušenství, není standardní součástí dodávky.



Volitelné perforační kolečko

(není standardní součástí dodávky plotru).

* Tangenciální perforační kolečko - rozteč 1.68 mm

Pasivní řezací nástroj.

Držák nože pro deskové plotry, který slouží k držení tažených otočných řezacích nožů. Nástroj je ručně nastavitelný tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně „vysunutí nože“ pro daný typ řezného úkonu viz část Tažené otočené řezací nože. Držák je standardní součástí dodávky stroje.



* Držák nože pro deskové plotry Intec



Vysoká přitlačná síla, vysoká rychlost pohybu.
Čtyři nástroje včetně dvou aktivních tangenciálních nástrojů.

KALIBRAČNÍ PERO

Kalibrační pero slouží pro prvotní nastavení nástrojové hlavy.



Sada pro montáž tangenciálního nástroje.




Čtverná nástrojová hlava pro rychlé řezání a rýhování s tangenciálními nástroji.




Autonomní provoz - bezdrátový systém "NO WIRES" pro spuštění řezných úloh z USB disku.




Využití QR kódů umožňuje zpracování různorodých zakázek.



Intuitivní 7" ovládací panel.




Výkonný, snadno použitelný software ColorCut Pro součástí dodávky.



Tangenciální nože:

45° 5mm - pro těžší/tlustší média do tloušťky 3 mm.



Tažené otočné řezací nože:

Žlutý 30° 1mm Ø - pro tenké film, velmi měkké materiály, etikety.



Červený 45° 1mm Ø - pro etikety a tenké kartony do tloušťky 0,25 mm.



Modrý 60° 1mm Ø - pro tvrdá média. Ostře zkosený hrot zajišťuje čistší řeznou hranu. Vhodný pro řezání hustých typů syntetických vinylových medií.



Tažené otočné řezací nože s přítlačným kroužkem:

Červený 45° 1.4mm Ø - pro většinu obalových kartonů do 750 mikronů. Přítlačný kroužek zajišťuje lepší přítlak a lepší změny směru při řezání těžších médií o tloušťce od 0.25 do 0.75 mm.




Modrý 60° 1.4mm Ø - pro tuhá, silná média nebo média o vysoké hustotě. Ostře zkosený hrot je ideální pro polyester, PVC nebo magnetické materiály o tloušťce od 0.25 do 1.2 mm.



Legenda:
1. 45° tangenciální nůž 2. 30° nůž 3. 45° nůž 4. 60° nůž
5. 45° nůž s přítlačným kroužkem 6. 60° nůž s přítlačným kroužkem

VAKUOVÝ ŘEZACÍ STŮL

Řezané archy jsou pevně přidržovány na pracovním stole pomocí výkonného 1100W vakuového přísávacího systému. Standardní součástí vakuového řezacího stolu jsou dva typy řezacích podložek (plstěná a pryžová), které jsou konstruovány tak, že aby jimi procházelo podtlakové sání, které udržuje archy při řezání ve správné poloze.

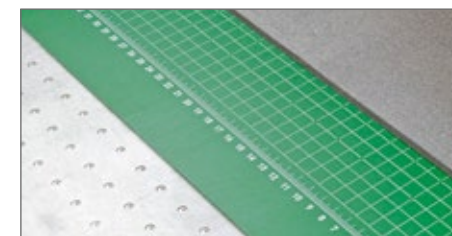

Vakuový řezací stůl - zahrnuje dvě řezací podložky.

VACUUM HOLD DOWN - FAN AND SILENCER

Výkonný podtlakový ventilátor vytváří podtlakové sání potřebné pro pevné přidržení řezaných archů ve správné poloze. Ventilátor je akusticky odstíněn svým krytem a systém zahrnuje i tlumič hluku, což zajišťuje, že vakuový systém není rušivý a umožňuje použití plotru FB1180-T v běžném kancelářském prostředí.



Vysokotlaký vakuový ventilátor s akustickým krytem.

ŘEZACÍ PODLOŽKY

- Zelená pryžová samozacelující se podložka pro kiss-cut řezání.
- Špičková šedá plstěná podložka pro řezání a rýhování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Box s náradím a příslušenstvím obsahuje: Sadu pro montáž tangenciálních nástrojů a 2 imbusové klíče.



Akustický tlumič je součástí ventilátoru.

ColorCut Pro Software

Řezání / rýhování / perforace / kiss-cut řezání.

SOFTWARE

Vysvětlení aplikace ColorCut Pro

ColorCut Pro se skládá ze dvou částí. První je **ColorCut Pro Client** tj. zásuvný modul pro Adobe® Illustrator® (Mac nebo PC) a CorelDRAW® (pouze PC). Ten umožňuje grafikům vytvářet řezné soubory, aniž by se museli učit nový software. Zásuvný modul ColorCut Pro také poskytuje uživateli možnost přidávat přímo v grafickém programu do řezné úlohy referenční značky (SmartMARK), QR kódy a čísla úloh. Následně vytvoří řezné soubory a automaticky je odešle/uloží do knihovny úloh ColorCut Pro, aby je bylo možné kdykoliv v budoucnu jednoduše vyhledat.

Přidávání QR kódů a čísel úloh je klíčovou funkcionalitou ColorCut Pro. S QR kódy je FB1190-T schopen načíst dříve vytvořené soubory bez nutnosti spouštět aplikace Adobe® Illustrator® nebo CorelDRAW®. V praxi to znamená, že poté, co grafik odešle úlohu k tisku, může vytištěné archy řezat na řezacím plotru kdokoliv jiný, bez nutnosti obtěžovat grafika dotazem, jaký řezný soubor má použít nebo kde je uložen.

ŘEZÁNÍ PODLE BAREV

Rozpoznávání barev

ColorCut Pro usnadňuje zpracování řezných úloh. Použitím různých barev lze v grafickém návrhu snadno nastavit jednotlivé typy úkonů tj. řezání, rýhování, perforování nebo kiss-cut řezání. ColorCut Pro je schopný rozpoznávat v řezném souboru 8 různých barev, což umožňuje uživateli přiřadit jednotlivým barvám konkrétní typ úkonu tj. řezání / rýhování / perforaci / kiss-cut řezání / a jejich parametry tj. přítlak a rychlost a určit pořadí, v jakém budou prováděny. Další klíčovou výhodou je možnost změny přiřazení barev (pokud vaši zákazníci používají ve svých návrzích různé barvy).

AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ QR KÓDU A REFERENČNÍCH ZNAČEK

Načítání řezných souborů a zajištění přesnosti řezání


Vestavěná kamera zařízení FB1190-T přečte kód QR na každém vytištěném archu a automaticky načte příslušný řezný soubor z knihovny úloh ColorCut Pro. Kamera navíc načte registrační značky SmartMarks umístěné v každém rohu archu, pro zajištění přesné pozice řezání. Pokročilé funkce kompenzují zkosení tisku nebo posun polohy řezaného objektu a zajišťují tak přesnou registraci řezu.

VÝROBNÍ PROCES ŘÍZENÝ QR KÓDY

Zpracování smíšených úloh v jednom výrobním cyklu

Využívání QR kódů ve výrobním procesu přináší uživateli obrovské výhody v tom, že software bezprostředně načte příslušný řezný soubor pro každý tiskový arch umístěný na řezacím stole. To umožňuje přesné a bezproblémové zpracování smíšených úloh ve stejném výrobním cyklu.

Přiřazujte procesy podle barev!

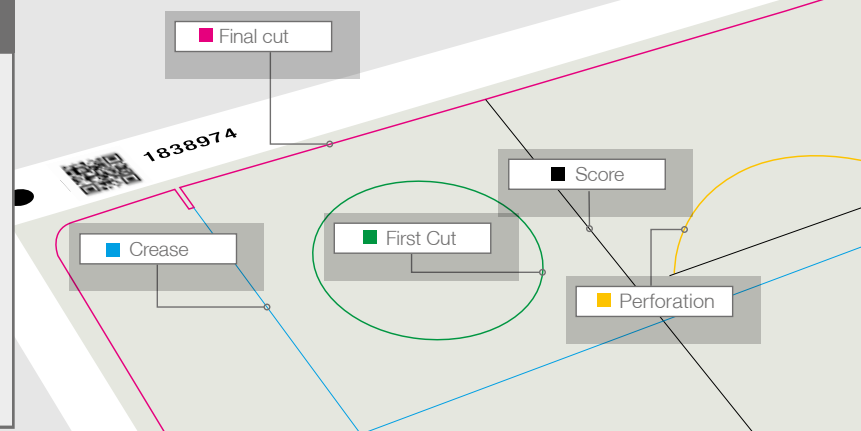

Řezání, rýhování, perforace, kiss-cut řezání kartonů a etiket. 100% digitální - bez nutnosti použití výsekových matic.

DOTYKOVÝ PANEL - OVLÁDACÍ ROZHRANÍ

Velký 7" interaktivní dotykový ovládací panel pro snadné ovládání a přístup k výkonným funkcím a nastavením.



Zpracování zakázek řízeno QR kódem



Reverzní obrácené řezání & rýhování



Intuitivní 7" ovládací panel




Zpracování zakázek bez připojení kabelem



Přímé zpracování zakázek z USB



Skenování QR kódů pro okamžité vyhledání souborů s rozřezanými úlohami.

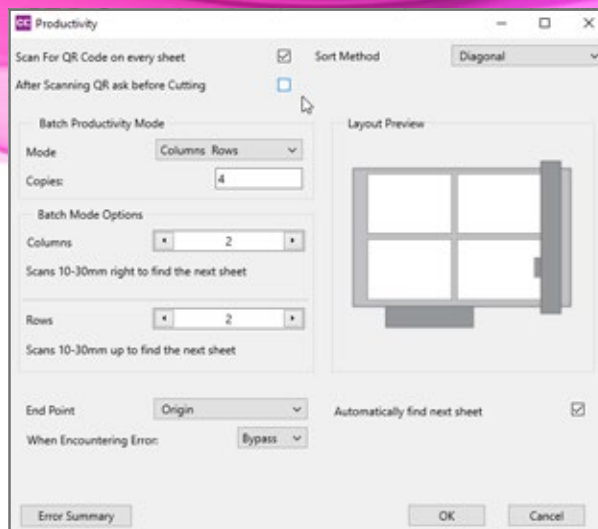

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Serverová stanice ColorCut Pro - pro výrazné zvýšení produktivity!

Dodává se s PC s předinstalovaným systémem Windows® 11 a softwarovou sadou ColorCut Pro, s 20" plochým monitrem, myši a klávesnicí. Součástí dodávky je také softwarová licence ColorCut Pro pro další dva uživatele.

Serverová stanice je dodávána s předinstalovaným počítačem se systémem Windows® 11 a softwarovou sadou ColorCut Pro, s 20" plochým monitrem, myši a klávesnicí.

Production Studio je základní operační software.

Template Maker umožňuje uživatelům vytvářet jednoduše návrh prototypových tvarových obalů a předmětů.

Job Library Manager sofistikovaný správce knihovny úloh s možností úpravy parametrů uložených úloh.

Softwarová licence ColorCut Pro pro další dva uživatele.






Technická specifikace



URČENÍ	
Formáty	B1 2 x SRA2 4 x SRA3 8 x SRA4
Určení	Vhodné řešení pro řezání a rýhování prototypových a malonákladových zakázkových tvarově vysekávaných obalů a ochranných kartonů, mikrovlnných lepenek E/F/N, vlnitých lepenek, kiss-cut výsek archových etiket, syntetických P.O.S. materiálů.
ŘEZNÁ PLOCHA	
Maximální velikost archu	800mm x 1100mm
Efektivní řezací plocha	680mm x 1020mm
Podstavec	Součástí dodávky
Způsob přidržení média na pracovní ploše	1100W podtlakový ventilátor
Tlumič hluku	Součástí dodávky
PARAMETRY ŘEZÁNÍ	
Typ řezné hlavy	Digitální řezná hlava se ČTYŘMI nástroji : 2 pasivní tažené nástroje (nástrojové pozice) a 2 aktivní tangenciální nástroje (nástrojové pozice). Poznámka : jedná se o systém 2+2, takže současně jsou aktivní pouze 2 nástroje.
Maximální přitlačná síla nástroje	RÝHOVÁNÍ - Nástroj pozice 1A : Aktivní tangenciální rýhovací kolečko, do 2500g (2,5kg), Nástroj pozice 1B : Pasivní tažený kulčkový rýhovací nástroj, do 2500g (2,5kg), V jednom okamžiku je aktivní pouze jeden z nástrojů. ŘEZÁNÍ - Nástroj pozice 2A : Aktivní tangenciální řezací nůž, do 2500g (2,5kg), Nástroj pozice 2B : Pasivní tažený řezací nůž, do 2500g (2,5kg), V jednom okamžiku je aktivní pouze jeden z nástrojů.
Maximální tloušťka řezaného média	Pasivní tažený řezací nůž : Papír/karton : do 800 mikronů. Maximální hloubka : 1000 mikronů (materiály s nízkou hustotou např. ryžový papír), Aktivní tangenciální řezací nůž : drážkované / vlnité lepenky do tloušťky 3mm.
Maximální rychlost	Vysoká kvalita : 750mm/s Standardní mód : 960mm/s Rychlý mód : 1200mm/s
Programové rozlišení	HPGL 0.025mm
Přesnost řezu	+/- 125 µ
Typy nástrojů	Standardně dodáváno s 5 nástroji: Držák tangenciálního nože / Tangenciální rýhovací kolečko se dvěma vyměnitelnými rýhovacími kolečky / Standardní držák tažených řezných nožů / 2 standardní kulčkové rýhovací nástroje / Kalibrační pero - rýsovací pero pro automatickou kalibraci senzorů detekce registračních značek.
Typy řezných nožů	5mm : 45° nože - pro těžší/tlustší média do tloušťky 3000mic (3mm) . 1mm : Žlutý - 30° nůž ze slinutého karbidu - pro tenké filmy, velmi měkké materiály, etikety. 1mm : Červený - 45° nůž ze slinutého karbidu - pro etikety a tenké kartony do 0,25 mm. 1mm : Modrý - 60° nůž ze slinutého karbidu - pro tvrdá média. Ostře zkosený hrot zajišťuje čistší řeznou hranu. Vhodný pro řezání hustých typů syntetických vinylových medií (omezeno maximálním limitem řezacího plotru). 1,4mm : Červený - 45° průmyslový řezný nůž s kroužkem pro většinu obalových kartonů do 750 mikronů. Přitlačný kroužek zajišťuje lepší přitlak a lepší změny směru při řezání těžších medií o tloušťce od 0.25 to 0.75 mm. 1,4mm : Modrý - 60° průmyslový řezný nůž s kroužkem pro tuhá, silná média nebo média o vysoké hustotě. Ostře zkosený hrot je ideální pro polyester, PVC nebo magnetické materiály o tloušťce od 0.25 to 1.2 mm.
Tangenciální rýhovací nástroj	Tangenciální rýhovací kolečko : ≤ 500gsm kartony, strukturované a vlnité lepenky.

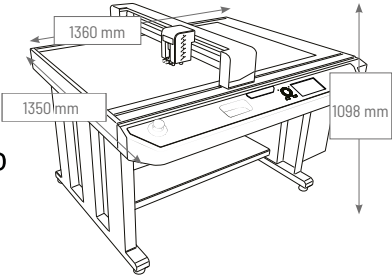

SOFTWARE & PŘIPOJENÍ (KONEKTIVITA)	
Formáty souborů	Pouze ColorCut Pro. Řezné soubory ColorCut Pro se vytvářejí pomocí zásuvného modulu ColorCut (niže).
ColorCut Pro 5 (Plug-in)	ColorCut Pro 5 Client (je součástí dodávky plotru) je zásuvný modul pro Adobe® Illustrator® (Mac nebo PC) a CorelDRAW® (pouze PC). Automaticky přidává do řezných úloh referenční značky (SmartMARK), QR kódy a čísla úloh. Následně vytvoří řezné soubory a automaticky je odešle/uloží do knihovny úloh ColorCut Pro. ColorCut Pro - Production Studio (je součástí dodávky plotru) může být provozována pouze na PC a slouží k odesílání řezných úloh ke zpracování do plotru. ColorCut Pro - Production Studio lze nainstalovat na samostatný/vzdálený PC, ze kterého budou řezné úlohy uloženy v knihovně úloh ColorCut Pro odesílány ke zpracování do řezacího plotru. Teno samostatný/vzdálený PC musí být zapojen ve stejné síti LAN/WLAN, ve které je připojený PC nebo MAC s grafickým programem. Knihovna úloh ColorCut Pro Job Library je úložištěm řezných souborů již dříve vytvořených pomocí aplikace ColorCut Pro Client MAC nebo PC. Alternativně lze aplikaci ColorCut Pro Production Studio nainstalovat také na PC s grafickým programem a z tohoto grafického programu následně odesílat řezné soubory ke zpracování přímo do řezacího plotru. POZOR aplikaci ColorCut Pro v režimu Production Studio NELZE provozovat na MAC a používat ji pro ovládání řezacího plotru! MAC lze provozovat pouze v režimu Clien tzn., že může sloužit pouze jako grafická stanice pro návrh řezných souborů.
ColorCut Pro 5 (Production Studio)	
Způsob identifikace řezné úlohy	QR kód nebo číslo úlohy
Kompatibilita zásuvného modulu ColorCut Pro 5 (Plug-in)	Požadavky PC : Adobe® Illustrator® CS6 / CC 2014 - 2023 nebo CorelDRAW® X8, 2017 - 2023 / Požadavky MAC : Adobe® Illustrator® CC 2022 - 2023 / Operační systém MAC : Big Sur až Sonoma.
Způsob připojení	USB, LAN Ethernet
KONTROLA ŘEZÁNÍ	
Systém kontroly přesnosti řezu	Vision8 CCD Systém s vysokým rozlišením snímá registrační značky na archu a porovnává jejich polohu s polohou s původním digit. souborem. Automaticky upravuje linie řezu a koriguje případné rozdíly v měřítku nebo posunutí objektu na archu.
Přesnost řezu	+/- 100 micron
Automatická identifikace a nastavení zakázky	Okamžité načtení souborů prostřednictvím QR kódu ve spojení se softwarem ColorCut Pro 5.
Rozpoznání smíšených typů zakázek	Ano
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ	
Napájení (řezací plotr)	200W, 3.0A, 220V
Napájení (vzduchová pumpa)	1100W, 240V / 9A
Certifikace	Splňuje směrnice CE a RoHS, VCCI Class, EB55022 Class A
OBEZNÁMENÍ	
Hmotnost řezacího plotru s podstavcem bez přepravního obalu	109 kg
Hmotnost vzduchové pumpy bez přepravního obalu	30 kg
Rozměry plotru bez přepravního obalu (Š x V x H)	1360mm x 1098mm x 1350mm
Rozměry vzduchové pumpy bez přepravního obalu (Š x V x H)	810mm x 457mm x 375mm
Hmotnost řezacího plotru včetně přepravního obalu (Š x V x H)	246 kg
Rozměry řezacího plotru včetně přepravního obalu (Š x V x H)	1860mm x 620mm x 1490mm