

Návod k obsluze

Rýhovací stroj KSL 320

Použití:


Rýhovací stroj je určen pro konečné zpracování grafických materiálů až do formátu SRA 3. Na rýhovacím stroji je možno zpracovat i papír se speciální povrchovou úpravou např. oboustranně laminovaný. Rýha zhotovená tímto strojem umožňuje snadné ohýbání např. svatebních oznámení, pozvánek, jídelních lístků, propagačních materiálů apod. Předností stroje je praktická konstrukce, nenáročná obsluha a přesnost, s kterou pracuje.

Technické údaje:

Max. prac. šířka:	320 mm
Max. hmotnost papíru:	400 g/m ²
Šířka rýhy:	1,0 / 1,5 mm
Rozměry stroje	95 x 52,5 x 37,5 mm
Váha stroje:	8 kg

Popis:

Rýhovací stroj má dva posuvné dorazy **3**, který je možno nastavit podle milimetrové stupnice.

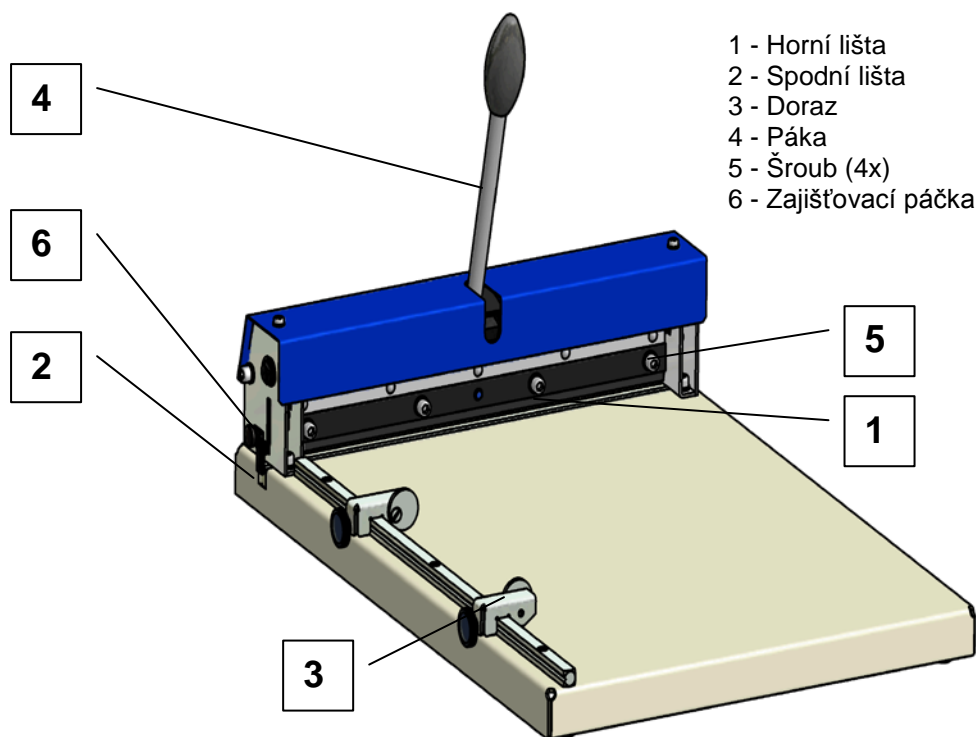

Instalace:

Po rozbalení se stroj umístí na rovnou pevnou plochu. Po našroubování kliky **4** a po nastavení dorazů **3** je stroj připraven k použití.

Nastavení stroje pro použití rýhy 1,0 mm:

Stroj je vybaven horní lištou **1** a spodní lištou **2**, která je po montáži v poloze pro rýhu **1,5 mm**. Spodní lištu **2** je možno po odklopení zajišťovací páčky vysunout a otočit ji o 90 / 180 ° a tím změnit šířku rýhy na 1 mm. V případě, že po rýhování není hloubka rýhy stejná na obou stranách papíru, je možno horní lištu **1** vyrovnat se spodní lištou **2** následovně:

Povolíme šrouby **5** (4x) a při trvalém zmáčknutí páky s vloženým kartonem mezi rýhovacími lištami šrouby silně dotáhneme.

Poučení:

Po ukončení životnosti odevzdejte výrobek do sběrný druhotných surovin. Všechny části stroje jsou