

# EBA 6655

max.  
**80**  
mm

**Spolehlivá a přesná řezačka  
s maximální bezpečnostní výbavou pro komfortní obsluhu.**


← **65 cm** →

<b>Délka řezu</b>	<b>650 mm</b>
<b>Výška stohu</b>	<b>80 mm</b>
<b>Minimální zbytkový stříh</b>	<b>25 mm</b>
<b>Maximální hloubka vložení stohu</b>	<b>610 mm</b>



## Technická specifikace

<b>Napájení</b>	230 V / 50 Hz / 1~
<b>Příkon</b>	1.1 kW pohon nože
	0.32 kW pohon přítlaku
	0.1 kW pohon zadního dorazu



<b>Rozměry</b>	1293 x 992 x 1220 mm (v x š x h)
	šířka s bočními stolky 1565 mm
<b>Hmotnost</b>	302 kg bez bočních stolků
	311 kg s bočními stolky

## Charakteristika produktu

Elektromechanická stohová řezačka s délkou řezu 650 mm, max. výškou stohu 80 mm. Komfortní obsluha díky modernímu dotykovému ovládacímu panelu. Hloubka vložení stohu až 610 mm. (formát SRA2)

### ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:

elektromechanický pohon nože a lisu, elektrický pohon dorazu s velkou přesností nastavení, elektronické ruční kolečko s regulátorem pro rychlý posuv dorazu, optické vyznačení místa řezu svítivými LED diodami, lis s oboustranným vedením ovladatelný nezávisle na noži, vřetenový posuv dorazu stohu, boční dorazy na předním i zadním stole, unašeč nože z oceli, stavitelné vedení nože, podstavec s odkládací plochou, integrovaný držák náradí, optimální výška pracovní plochy 94 cm, volitelné příslušenství - boční stolky

### DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL:


poskytuje komfortní interaktivní ovládání, údaj o rozměrech zobrazen s přesností 1/10 mm, až 99 programů po 99 krocích, přednastavené rozměry pro ořez formátů A6 – A3, možnost ukládání řetězové kóty, programovatelná funkce vysunutí papíru (EJECT), autodiagnostika stroje a znázornění, případné chyby na displeji, přepínání zobrazení měř cm/palce

### „SCS“ – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:

transparentní bezpečnostní kryt na předním nakládacím stole, bezpečnostní kryt na zadním stole, síťový vypínač s bezpečnostním zámkem, spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvoupolohové spínače - systém Easy Cut, možnost spustit lis stohu a následně nůž ve dvou krocích a nebo lis a nůž současně, automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda pro okamžité zastavení nože, pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, nastavitelná hloubka zářezu nože zvenku, snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky

# EBA 6655

Prvky výbavy stroje:

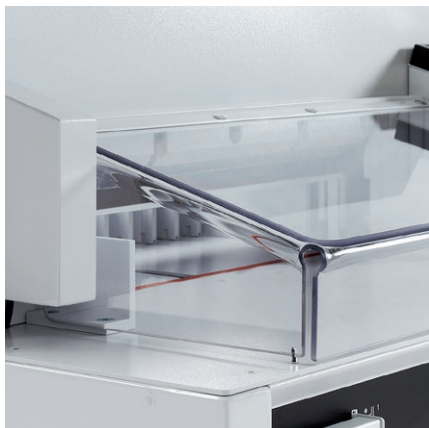

## BEZPEČNOSTNÍ KRYT

Transparentní bezpečnostní kryt na předním nakládacím stole. Možnost řezu pouze v případě, že je kryt spuštěný dolů.



## ELECTRONICKÉ RUČNÍ KOLEČKO

Elektronické ruční kolečko pro plynulou regulaci rychlosti posuvu dorazu, krok 1/10 mm.



## SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU

Bezpečnost ve dvou krocích: zavřený transparentní kryt + spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvoupolohové spínače - systém Easy Cut.



## DOTYKOVÝ DISPLEJ

Přímé nastavení míry přes dotykový displej; paměťová klávesa pro řetězové kóty; 99 programů po 99-ti krocích.



## DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktický držák na nářadí je umístěn na zadní straně řezačky. Ideální při rychlém, jednoduchém servisnímu zásahu, či výměně nože.



## POMŮCKA PRO VÝMĚNU NOŽE

Bezpečná pomůcka pro výměnu nože s ochranným krytem ostří. Nůž z kvalitní oceli.

