

# EBA 7260 LT

max.  
**80**  
mm

Profesionální řezačka s hydraulickým lisem, optickou bezpečnostní závorou a provzdušňováním předního i zadního stolu.

← 72 cm →


Délka řezu	720 mm
Výška stohu	80 / 78* mm
Minimální zbytkový stříh	20 / 90* mm
Maximální hloubka vložení stohu	720 mm

\* s použitím krytu hrany lisu



## Technická specifikace

<b>Napájení</b>	400 V / 50 Hz
<b>Příkon</b>	1.9 kW
	0.1 kW pohon zadního dorazu

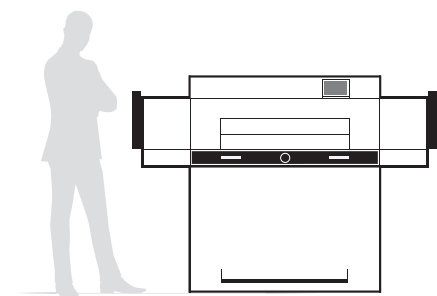

<b>Rozměry</b>	1335 x 1305 x 1540 mm (v x š x h)
	šířka s bočními stolky 2100 mm
	hloubka s bočními stolky 1600 mm
<b>Hmotnost</b>	588 kg bez bočních stolků
	628 kg s bočními stolky

## Charakteristika produktu

Stohová řezačka s délkou řezu 720 mm. Komfortní a efektivní obsluha díky optické závoře a modernímu řídicímu ovládacímu panelu. Enormní důraz na bezpečnost práce obsluhy.

### ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:

hydraulický pohon lisu, elektromechanický pohon nože, provzdušňování předního i zadního stolu, optická závořa na předním nakládacím stole, plynule regulovatelný tlak lisu v rozsahu 2,5 až 20 kN, elektrický pohon dorazu s velkou přesností nastavení, elektronické ruční kolečko s regulátorem pro rychlý posuv dorazu (posun až 53 mm/s), optické vyznačení místa řezu svítivými LED diodami, možné nožní předlisování, lis s oboustranným vedením, světelná indikace tlaku lisu, vřetenový posuv dorazu stohu, boční dorazy na předním i zadním stole, unašeč nože z oceli, stavitelné vedení nože, povrch předního nakládacího stolu z ušlechtilé oceli, integrovaný držák nářadí, vysoce kvalitní HSS nůž, volitelné příslušenství - boční stolky

### PROGRAMOVATELNÝ OVLÁDACÍ PANEL:

velikosti 7" poskytuje uživatelsky komfortní ovládání dorazu stohu, údaj o rozměrech zobrazen s přesností 1/10 mm, až 99 programů po 99 krocích, možnost automatického běhu programu, možnost programování a ukládání řetězové kóty (až 15 řetězových kót lze uložit jako jeden programový krok), funkce vysunutí papíru (EJECT), možnost editace vložených programů, tlačítko pro rychlé přenastavení dorazu, tlačítko pro nastavení referenční míry, předprogramované rozměry standardních formátů, integrovaný kalkulátor, autodiagnostika stroje se znázorněním případné chyby na displeji, přepínání zobrazení měř cm/palce

### „SCS“ – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:

optická závořa na předním nakládacím stole, bezpečnostní kryt na zadním stole, síťový vypínač s bezpečnostním zámekem, spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvoupohodové spínače - systém Easy Cut, možnost spustit lis stohu a následně nůž ve dvou krocích a nebo lis a nůž současně, automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda pro okamžité zastavení nože, pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky, dřevěný dorazník stohu papíru

# EBA

# EBA +&\* \$

Prvky výbavy stroje:



## OPTICKÁ ZÁVORA

Nejvyšší stupeň bezpečnosti - optická závora na předním nakládacím stole, bezpečnostní kryt na zadním stole.

Provzdušňování předního i zadního stolu



## ELECTRONICKÉ RUČNÍ KOLEČKO

Elektronické ruční kolečko pro plynulou regulaci rychlosti posuvu dorazu, posun až 53 mm/s, krok 0,1 mm.



## SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU

Spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvoupolohové spínače - systém Easy Cut.



## DOTYKOVÝ PANEĽ VELIKOSTI 7"

Poskytuje komfortní ovládání; možnost programování a ukládání řetězové kóty; 99 programů po 99-ti krocích, autodiagnostika stroje.



## DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktický držák na nářadí je umístěn na zadní straně rezačky. Ideální při rychlém, jednoduchém servisnímu zásahu, či výměně nože.



## POMŮCKA PRO VÝMĚNU NOŽE

Bezpečná pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože s ochranným krytem ostří. Nůž z kvalitní oceli.

