

EBA 5560 / 5560 LT

max.
95
mm

**Precizní robustní hydraulická řezačka
s optickou bezpečnostní závorou.**

← **55 cm** →


Délka řezu	550 mm
Výška stohu	95 / 92* mm
Minimální zbytkový stříh	32 / 60* mm
Maximální hloubka vložení stohu	570 mm

* s použitím krytu hrany lisu



Technická specifikace

Napájení	230 V / 50 Hz / 1~
Příkon	1.5 kW
	0.1 kW pohon zadního dorazu

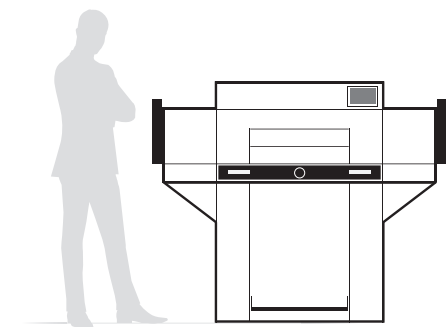

Rozměry	1370 x 1070 x 1400 mm (v x š x h)
	šířka s bočními stolků 1630 mm
Hmotnost	369 kg bez bočních stolků
	386 kg s bočními stolků

Charakteristika produktu

Stohová řezačka s délkou řezu 550 mm, max. výškou stohu 95 mm (92 mm - s použitím krytu hrany lisu).
Komfortní a efektivní obsluha díky optické závoře a modernímu dotykovému ovládacímu panelu.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:

hydraulický pohon nože a lisu, optická závoř na předním nakládacím stole, plynule regulovatelný tlak lisu v rozsahu 2 až 11 kN, elektrický pohon dorazu s velkou přesností nastavení, elektronické ruční kolečko s regulátorem pro rychlý posuv dorazu, optické vyznačení místa řezu svítivými LED diodami, možné nožní předlisování, lis s oboustranným vedením, ukazatel tlaku lisu, vřetenový posuv dorazu stohu, boční dorazy na předním i zadním stole, unašeč nože z oceli, stavitelné vedení nože, povrch předního nakládacího stolu z ušlechtilé oceli, integrovaný držák nářadí, vysoce kvalitní HSS nůž, transportní kolečka, volitelné příslušenství - boční stoly

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL:

velikosti 7" poskytuje uživatelsky komfortní ovládání dorazu stohu, údaj o rozměrech zobrazen s přesností 1/10 mm, až 99 programů po 99 krocích, možnost automatického běhu programu, možnost programování a ukládání řetězové kóty (až 15 řetězových kót lze uložit jako jeden programový krok), funkce vysunutí papíru (EJECT), možnost editace vložených programů, tlačítko pro rychlé přenastavení dorazu, tlačítko pro nastavení referenční míry, předprogramované rozměry standardních formátů, integrovaný kalkulátor, autodiagnostika stroje se znázorněním případné chyby na displeji, přepínání zobrazení měř cm/palce

„SCS“ – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:

optická závoř na předním nakládacím stole, bezpečnostní kryt na zadním stole, síťový vypínač s bezpečnostním zámekem, spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvoupolohové spínače - systém m Easy Cut, možnost spustit lis stohu a následně nůž ve dvou krocích a nebo lis a nůž současně, automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda pro okamžité zastavení nože, pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, nastavitelná hloubka zářezu nože zvenku, snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky, dřevěný dorazník stohu papíru

EBA 5560 LT

s optickou bezpečnostní závorou a **provzdušňováním předního i zadního stolu.**

EBA

EBA 5560 / 5560 LT

Prvky výbavy stroje:



OPTICKÁ ZÁVORA

Nejvyšší stupeň bezpečnosti - optická závora na předním nakládacím stole, bezpečnostní kryt na zadním stole.



ELECTRONICKÉ RUČNÍ KOLEČKO

Elektronické ruční kolečko pro plynulou regulaci rychlosti posuvu dorazu, krok 0,1 mm.



SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU

Spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvoupolohové spínače - systém Easy Cut.



DOTYKOVÝ PANEĽ VELIKOSTI 7"

Poskytuje komfortní ovládání; možnost programování a ukládání řetězové kóty; 99 programů po 99-ti krocích, autodiagnostika stroje.



DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktický držák na nářadí je umístěn na zadní straně rezačky. Ideální při rychlém, jednoduchém servisnímu zásahu, či výměně nože.



POMŮCKA PRO VÝMĚNU NOŽE

Bezpečná pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože s ochranným krytem ostří. Nůž z kvalitní oceli.

