



**Poloautomatický zavírací stroj
pro vazbu TWIN WIRE**


WOB 3000 je zcela nový koncept speciálně uzpůsobený menším digitálním tiskovým provozům, které chtějí automatizovat výrobu produktů vázaných technologií TWIN-WIRE. Je navržen pro zpracování malých až středně velkých sérií stolních kalendářů a brožur do formátu 300 mm.

Jednoduché zadání vstupních parametrů pomocí dotykového ovládacího panelu umožňuje rychlou a automatizovanou změnu pracovního režimu bez nutnosti jakýchkoliv mechanických zásahů. Možnost použití cívek i formátovaných hřbetů poskytuje uživateli vysokou flexibilitu práce. Vysoká rychlost s kapacitou až 1000 vazeb za hodinu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- **Univerzálnost** : Zpracovává průměry kovových hřbetů v rozteči 3/1" i 2/1" bez potřeby výměny zavíracích nástrojů. Umožňuje použití cívek i formátovaných hřbetů.
- **Efektivita**: Maximální kapacita stroje až 1 000 vazeb za hodinu. Automatické nastavení pomáhá snižovat množství odpadu spotřebního materiálu. Pro vykládání hotových produktů jsou k dispozici 3 typy vykladačů.
- **Uživatelská přívětivost**: Jednoduché zadání vstupních parametrů pomocí dotykového ovládacího panelu umožňuje rychlou změnu nastavení všech velikostí a formátů bez nutnosti jakýchkoliv mechanických zásahů. Změnu nastavení průměru hřbetu včetně výměny cívky je možné provést během 2-5 minut.
- **Ergonomický design**: Velkokrysé rozměry pracovního manipulačního prostoru pomáhají snižovat únavu obsluhy. Díky malému půdorysu stroje a pojezdovým kolečkům je možné stroj umístit i do velmi malých prostor. Systém nevyžaduje připojení na přívod vzduchu.
- **Bezpečnost**: Zabudované funkce pro optimální bezpečnost provozu.
- **Instalace**: Uzamykatelná kolečka umožňují rychlé a snadné přemístění stroje.

Formát



Min. 38* x 38 mm
Max. 300* x 330 mm
*délka vázané strany

Maximální tloušťka bloku



do 28mm

Produkční kapacita



do 1000
vazeb / hodina

Průměr hřbetu



1/4" až 1-1/4"

Napájení




220/240 V (50Hz)

Vzduchová přípojka




ne

Podavač háčků



ne, pouze
manuální vložení


Odlíšný formát přední a zadní strany



ano, je možný



Dotykový ovládací panel.

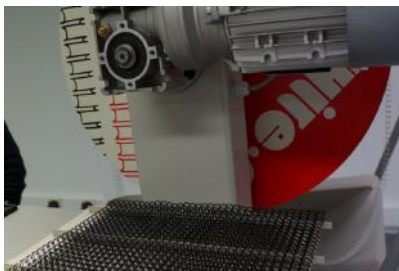

Podávání cívek i formátovaných hřbetů twin-wire.




Zavírací jednotka s funkcí automatického vystředění.



Integrovaný úložný prostor pro dvě cívky.



Volitelná nastavitelná vykládací jednotka.

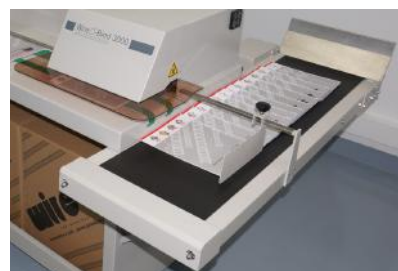

Volitelný vykládací dopravník.

TECHNICKÁ DATA

Maximální formát	300 mm (vázaná strana) x 330 mm
Minimální formát	38 mm (vázaná strana) x 38 mm
Maximální tloušťka bloku	Do 28 mm
Min. / max. průměr hřbetu 3/1"	1/4" - 9/16" (6.9 mm - 14.3 mm)
Min. / max. průměr hřbetu 2/1"	5/8" - 1-1/4" (16.0 mm - 32.0 mm)
Produkční kapacita	Do 1000 vazeb / hodinu
Odlíšný formát přední a zadní strany	Ano, je možný
Kapacita vykladače	Standardní vykladač (součástí stroje) : hloubka 50 mm Hloubkově nastavitelná vykládací jednotka (volitelné příslušenství) : od 100 do 180 mm Vykládací dopravník (volitelné příslušenství) : do 50 ks vazeb průměru 9/16" (14,3 mm)
Doba pro výměnu cívky	Méně než 5 minut
Typ ovládacího panelu	Dotykový ovládací panel
Doba pro nastavení formátu	Plně automatizované - méně než 2 minuty
Napájení	220/240 V (50Hz))
Rozměry (ŠxVxH) / Hmotnost stroje	2250* x 1540 x 850 mm (* se standardním vykladačem) / 250 kg
Hmotnost stroje	250 kg