

EBA 5255

max.
80
mm


Profesionální elektromechanická stohová řezačka s automatickým lisem a programovatelným řízením dorazu stohu.

Délka řezu	520 mm
Výška stohu	80 mm
Minimální zbytkový stříh	35 mm
Maximální hloubka vložení stohu	520 mm



Technická specifikace

Napájení	230 V / 50 Hz / 1~
Příkon	1.1 kW pohon nože
	0.32 kW pohon přítlaku
	0.1 kW pohon zadního dorazu



Rozměry	1293 x 860 x 1120 mm (v x š x h)
	šířka s bočními stolky 1436 mm
Hmotnost	252 kg bez bočních stolků
	261 kg s bočními stolky

Charakteristika produktu

Spolehlivá a přesná řezačka s maximální bezpečnostní výbavou pro komfortní obsluhu.

Elektromechanická stohová řezačka s délkou řezu 520 mm, max. výškou stohu 80 mm. Komfortní obsluha díky modernímu dotykovému ovládacímu panelu. Hloubka vložení stohu až 520 mm. (formát B3)

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:

elektromechanický pohon nože a lisu, elektrický pohon dorazu s velkou přesností nastavení, elektronické ruční kolečko s regulátorem pro rychlý posuv dorazu, optické vyznačení místa řezu svítivými LED diodami, lis s oboustranným vedením ovladatelný nezávisle na noži, vřetenový posuv dorazu stohu, boční dorazy na předním i zadním stole, unašeč nože z oceli, stavitelné vedení nože, podstavec s odkládací plochou, integrovaný držák náradí, optimální výška pracovní plochy 94 cm, volitelné příslušenství - boční stolky

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL:

poskytuje komfortní interaktivní ovládání, údaj o rozměrech zobrazen s přesností 1/10 mm, až 99 programů po 99 krocích, přednastavené rozměry pro ořez formátů A6 – A3, možnost ukládání řetězové kóty, programovatelná funkce vysunutí papíru (EJECT), autodiagnostika stroje a znázornění, případné chyby na displeji, přepínání zobrazení měř cm/palce


„SCS“ – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:

transparentní bezpečnostní kryt na předním nakládacím stole, bezpečnostní kryt na zadním stole, síťový vypínač s bezpečnostním zámekem, spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvupolohové spínače - systém Easy Cut, možnost spustit lis stohu a následně nůž ve dvou krocích a nebo lis a nůž současně, automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda pro okamžité zastavení nože, pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, nastavitelná hloubka zářezu nože zvenku, snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky

EBA

EBA 5255

Prvky výbavy stroje:

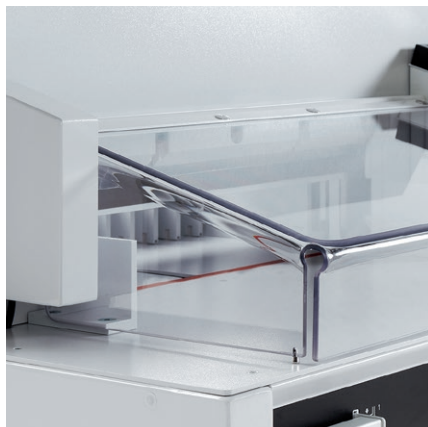

BEZPEČNOSTNÍ KRYT

Transparentní bezpečnostní kryt na předním nakládacím stole. Možnost řezu pouze v případě, že je kryt spuštěný dolů.



ELECTRONICKÉ RUČNÍ KOLEČKO

Elektronické ruční kolečko pro plynulou regulaci rychlosti posuvu dorazu, krok 1/10 mm.



SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU

Bezpečnost ve dvou krocích: zavřený transparentní kryt + spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvupolohové spínače - systém Easy Cut.



DOTYKOVÝ DISPLEJ

Přímé nastavení míry přes dotykový displej; paměťová klávesa pro řetězové kóty; 99 programů po 99-ti krocích.



DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktický držák na nářadí je umístěn na zadní straně řezačky. Ideální při rychlém, jednoduchém servisním zásahu, či výměně nože.



POMŮCKA PRO VÝMĚNU NOŽE

Bezpečná pomůcka pro výměnu nože s ochranným krytem ostří. Nůž z kvalitní oceli.

